



**KORDON MAKINASI DBE 4.0**  
**BORDERING MACHINE DBE 4.0**  
**ЗИГОВОЧНАЯ МАШИНА DBE 4.0**

MODEL	Mil uzunluğu mm	Kordon kapasitesi mm	Top çapları mm	Boğaz derinliği mm	Dakika Devir rpm	Motor Gücü kw	Uzunluk mm	Genişlik, mm	Yükseklik, mm	Ağırlık, kg
MODEL	Shaft length, mm	Bordering capacity, mm	Roll diameters, mm	Throat depth, mm	Rounds Per Minute, rpm	Power, kw	Length, mm	Width, mm	Height, mm	Weight, kg
МОДЕЛЬ	Длина вала, мм	Толщина металла, мм	Расстояние между центрами роликов мм	Глубина зева, мм	Скорость вращения, об/м	Потребляемая мощность, кВт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
DBE 4.0	300	4,0	126	200	64	2,2	1700	570	1200	500

**STANDARD**

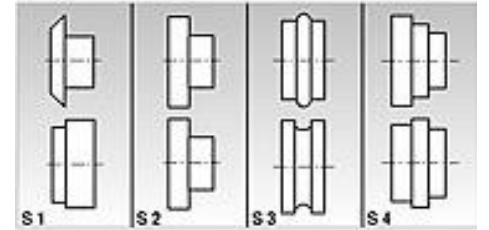

**OPTIONAL**

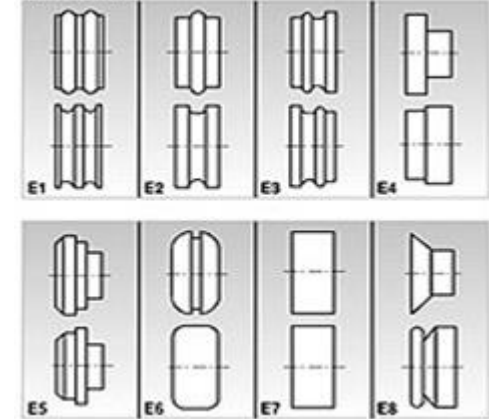

**ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM**

- Hareketli mobil kumanda panosu ile çok kolay kullanım,
- Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde,
- AB güvenlik normlarına uygundur ve CE işaretine sahiptir
- İleri-geri ayarlanabilir alt mil,
- İleri-geri ayarlanabilir dayama siperi,
- Bronz yataklamalı miller,
- Frenli redüktörlü motor,
- Hareketli kumanda pedalı,
- Alt dolabıyla birlikte,
- 4 takım standart vals topları.

## **STANDARD FEATURES & SPECIFICATIONS**

- Easy operation with mobile control panel with push buttons,
- Welded steel frames,
- Built according to EC Safety Directives and has CE Mark,
- Forward-Backward adjustable bottom roll,
- Forward-Backward adjustable sheet support,
- Steel Shafts assembled with bronze bushings,
- Gearbox motor with brake system,
- Control with foot pedal,
- Complete with bottom stand,
- 4 set of standard rolls and roll spanner key.

## **СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Простота управления с помощью мобильного пульта управления,
- Сварная рама из конструктивной стали,
- Построен в соответствии с Директивами ЕС по безопасности и имеет знак CE,
- Продольная регулировка нижнего вала,
- Регулируемая упорная пластина,
- Стальные валы в сборе с бронзовыми втулками,
- Мотор-редуктор с тормозной системой,
- Управление с помощью педали,
- В комплекте с нижней подставкой,
- Стандартно 4 набора роликов.